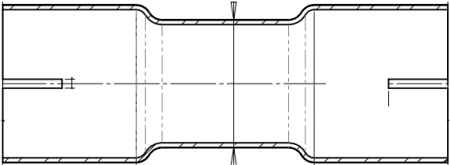
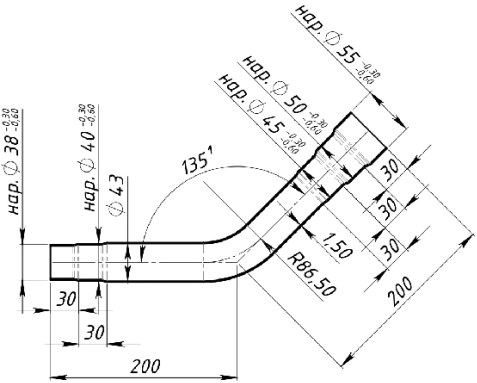
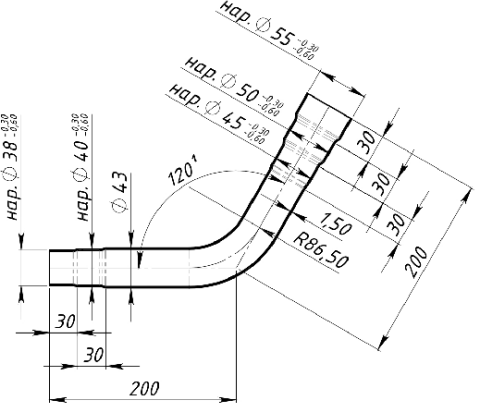



07 декабря 2021 года

Расширение ассортимента:
Элементы системы выпуска отработавших газов

Уважаемые Партнёры!

TRIALLI расширяет ассортимент группы «Система выпуска отработавших газов»:

	Наименование Соединитель труб глушителя под хомут d=50/d=60 L=150 (нерж. алюм. сталь) (EMP 5060) ОЕМ: 3302-1203170 № Trialli – EMP 5060 Технические характеристики: - нержавеющая сталь (алюмо-цинк)
	Наименование Труба с гибом развальцованная d=43, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0435) ОЕМ: 285102BPF2 № Trialli – EMC 0435 Технические характеристики: - нержавеющая сталь (алюмо-цинк)
	Наименование Труба с гибом развальцованная d=43, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0436) ОЕМ: 286101G300 № Trialli – EMC 0436 Технические характеристики: - нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

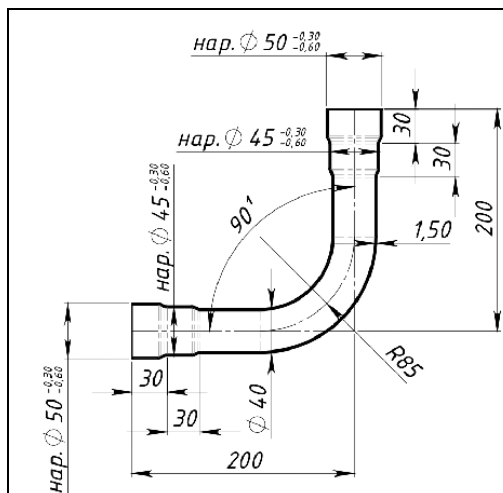


Наименование Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=40, угол 90 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0490)

ОЕМ: 286101G300

№ Trialli – EMC 0490

Технические характеристики:

- нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

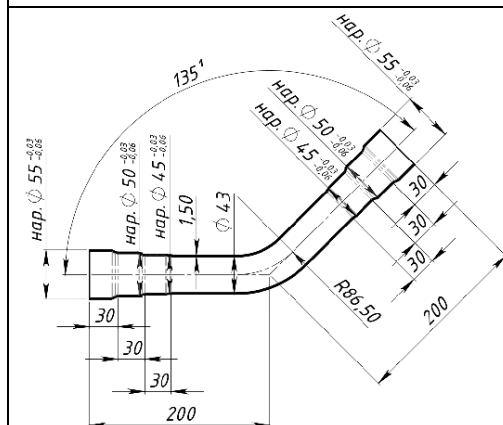


Наименование Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=43, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0345)

ОЕМ: 286101G300

№ Trialli – EMC 0345

Технические характеристики:

- нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

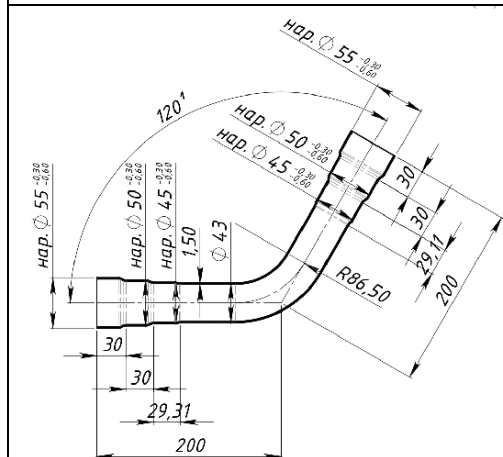


Наименование Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=43, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0360)

ОЕМ: 287001G300

№ Trialli – EMC 0360

Технические характеристики:

- нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

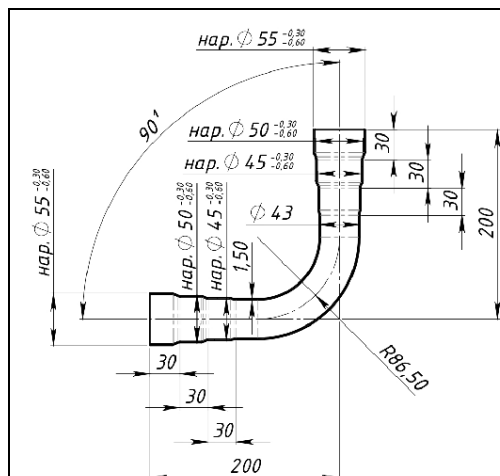


Наименование Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=43, угол 90 (нерж. алюм. сталь) (ЕМС 0390)

ОЕМ: 287001G300

№ Trialli – ЕМС 0390

Технические характеристики:

- нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

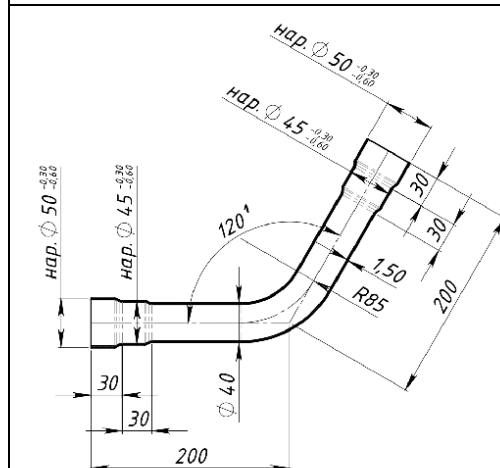


Наименование Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=40, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (ЕМС 0460)

ОЕМ: 287001G300

№ Trialli – ЕМС 0460

Технические характеристики:

- нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

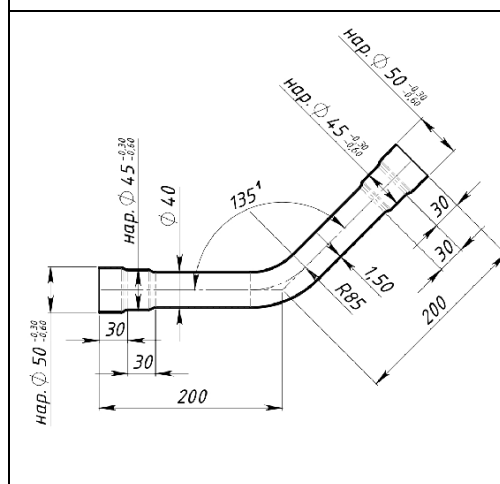


Наименование Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=40, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (ЕМС 0445)

ОЕМ: 285102BPF2

№ Trialli – ЕМС 0445

Технические характеристики:

- нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

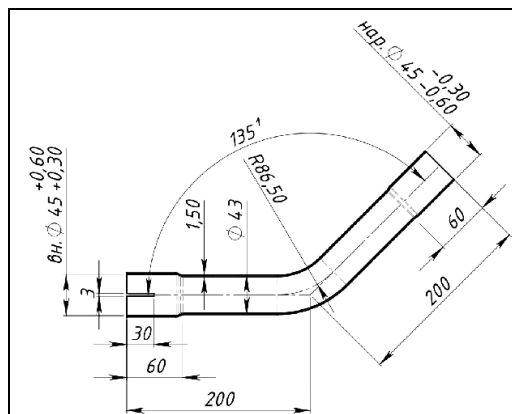


Наименование Труба с гибом развальцованная калиброванная ступенчатая d=43, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (ЕМС 0434)

ОЕМ: 285102BPF2

№ Trialli – EMC 0434

Технические характеристики:

- нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

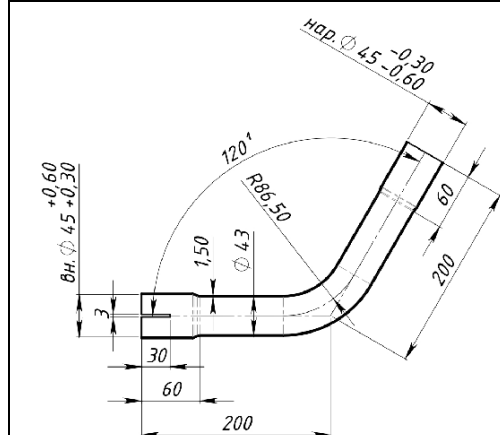


Наименование Труба с гибом развальцованная калиброванная ступенчатая d=43, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (ЕМС 0438)

ОЕМ: 285102BPF2

№ Trialli – EMC 0438

Технические характеристики:

- нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

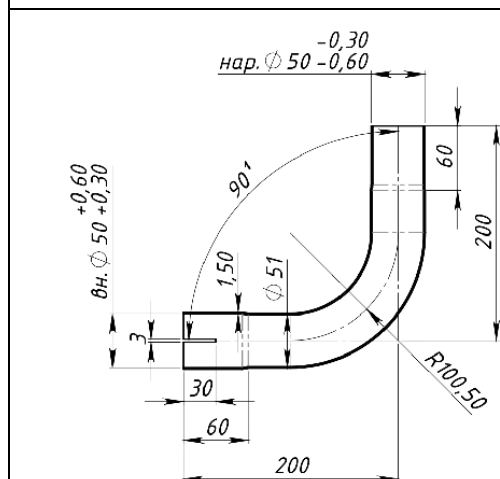

Наименование Труба с гибом развальцованная d=51, угол 90 (нерж. алюм. сталь) (ЕМС 0519)

ОЕМ: 285102BPF2

№ Trialli – EMC 0519

Технические характеристики:

- нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

	Наименование Труба с гибом развальцованная d=51, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0516) ОЕМ: 287001F120 № Trialli – EMC 0516 Технические характеристики: - нержавеющая сталь (алюмо-цинк)
	Наименование Труба с гибом развальцованная d=51, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0514) ОЕМ: 286102E150 № Trialli – EMC 0514 Технические характеристики: - нержавеющая сталь (алюмо-цинк)
	Наименование Труба с гибом развальцованная d=43, угол 90 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0439) ОЕМ: 287001G300 № Trialli – EMC 0439 Технические характеристики: - нержавеющая сталь (алюмо-цинк)

Прайс с 18.11.2021

Наименование (Материал – алюминизированная сталь)	№TRIALLI	Номер OEM	Розн. цена
Соединитель труб глушителя под хомут d=50/d=60 L=150 (нерж. алюм. сталь) (0435)	EMP 5060	3302-1203170	1065
Труба с гибом развальцованная d=43, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0435)	EMC 0435	285102BPF2	425
Труба с гибом развальцованная d=43, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0436)	EMC 0436	286101G300	425
Труба с гибом развальцованная d=43, угол 90 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0439)	EMC 0439	287001G300	450
Труба с гибом развальцованная d=51, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0514)	EMC 0514	286102E150	495

Труба с гибом развальцованная d=51, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0516)	EMC 0516	287001F120	495
Труба с гибом развальцованная d=51, угол 90 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0519)	EMC 0519	285102BPF2	495
Труба с гибом развальцованная калиброванная ступенчатая d=43, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0434)	EMC 0434	285102BPF2	425
Труба с гибом развальцованная калиброванная ступенчатая d=43, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0438)	EMC 0438	285102BPF2	450
Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=40, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0445)	EMC 0445	285102BPF2	425
Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=40, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0460)	EMC 0460	287001G300	405
Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=40, угол 90 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0490)	EMC 0490	286101G300	405
Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=43, угол 45 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0345)	EMC 0345	286101G300	425
Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=43, угол 60 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0360)	EMC 0360	287001G300	450
Труба с гибом развальцованная ступенчатая d=43, угол 90 (нерж. алюм. сталь) (EMC 0390)	EMC 0390	287001G300	450



Надежность

Элементы выхлопных систем TRIALLI отличаются высокой долговечностью, благодаря использованию алюминизированной стали, обладающей высокой коррозионной устойчивостью к большинству агрессивных сред.



Экономичность

Внутренний узел глушителей TRIALLI с реактивно-активной системой движения вихревых потоков выхлопных газов произведен по запатентованной европейской технологии, позволяющей снизить показатель противодействия, обеспечивая нормальную работу двигателя и снижение расхода топлива.



Акустический комфорт

В глушителях TRIALLI применяется шумопоглощающая набивка из волокна E-Glass



Увеличенный ресурс

Гарантийный срок – 5 лет с даты производства, от сквозной коррозии

С уважением и наилучшими пожеланиями, Отдел маркетинга

TRIALLI

mamedov@trialli.ru